

EVOBIKE

Manuell 3-i-1-funksjonstrailer Tjörn Duo



OPPMERKSOMHET:

Les denne bruksanvisningen nøye før montering og bruk. Manglende overholdelse av instruksjonene i denne bruksanvisningen kan føre til skader eller personskader.

Modell: TjörnDuomedbarnevognsett



Før du begynner monteringen, må du kontrollere innholdet i esken:

- ◆ 1 x sammenfoldet tilhenger
- ◆ 1 x 7" svingbart forhjulsett
- ◆ 2 x 20" bakhjul
- ◆ 1 x tilhengerfeste
- ◆ 1 x styresett
- ◆ 2 x M4-skruer
- ◆ 1 x unbrakonøkkel
- ◆ 2 x støtfanger sett
- ◆ 1 x flagg

Modell: Tjörn Duo med joggesett



Før du begynner monteringen, må du sjekke innholdet i kartongen:

- ◆ 1 x sammenfoldet tilhenger
- ◆ 1 x 7" svingbart forhjulssett
- ◆ 2 x 20" bakhjul
- ◆ 1 x tilhengerfeste
- ◆ 1 x styresett
- ◆ 2 x M4-skruer
- ◆ 1 x unbrakonøkkel
- ◆ 2 x støtfanger sett
- ◆ 1 x 16" joggesett
- ◆ 1 x fjærpinnbolt
- ◆ 1 x flagg

- **Montering og demontering av tilhenger**
(alle funksjoner, da den fungerer som tilhenger, barnevogn og joggevogn)



Trinn 1:

Når du begynner å montere tilhengeren, må du først montere styret på rammen. Fest det med sekskantskruene.



Trinn 2:

Sammenleggingsmekanismen er inne i baklommen. Åpne først baklommen, og trekk deretter bakrøret bakover.



Trinn 3:

Lås spennene på begge sider (2 med blå spak for låsing og 2 uten for forsterkning). Den blå spaken vil bli festet og automatisk satt på plass.



Trinn 4:

Løsne parkeringsbremsen. Trykk og hold inne softknappen og sett hjulakselen inn i sokkelen. Akselen låses automatisk. Kontroller at hjulet er godt festet. For å fjerne: trykk på softknappen igjen og trekk hjulet ut av akselen.



Trinn 6:

Når du bruker den som barnevogn: Sett forhjulet (7") inn i braketten. **Advarsel: Sørg alltid for at barnevognshjulet er riktig og fullstendig festet og låst!**

Trinn 7:

Trykk på retningsknappen for å låse hjulet i en fast retning. Slipp knappen igjen for å låse hjulet i alle retninger.



Trinn 9

Når du bruker den som sykkelvogn: trykk på den blå knappen for å fjerne forhjulet. Oppbevar forhjulet på en av støtfangerne eller legg det til side.

Oppmerksomhet:

Trykk på orienteringsknappen for å låse forhjulet slik at det ikke svinger når det står stille. Trykk på den blå runde knappen på undersiden for å låse det opp.



Trinn 5:

Monter plastfløyen ved å skyve den fra fronten **til** enden (på begge sider).

Sett inn tilhengerfeste og skyv det innover til det er på plass, til det fremre hullet er på linje med hullet i vingen. Sett deretter sikkerhetspinnen gjennom hullet i vingen.



Trinn 8

Slipp låsepinnen og skyv trekkstangen bakover og lås den når den er på plass (barnevognmodus).



Trinn 10:

Trå på pedalen for å aktivere parkeringsbremsen. Løsne den igjen før du går eller sykler.

Oppmerksomhet:

Kontroller at bremsen fungerer som den skal når du bruker den.



Trinn 11:

Styret har 8 posisjoner for å skape en praktisk høyde fra 78 cm til 115 cm og oppfylle de fleste menneskers bruksbehov.

Oppmerksomhet:

Når tilhengeren brukes som barnevogn, må du alltid bruke håndledsstroppen for sikkerhets skyld.

Når den brukes som tilhenger, må du alltid holde håndtaket sammenfoldet.

Det er svært viktig å brette håndtaket til posisjonen på tildelen (til) (stangen) over toppen av kalesjen. Dette vil sikre at passasjerens hoderom er minst 50 mm i tilfelle en veltulykke med tilhengeren.



Trinn 14:

Når barnet er i tilhengeren, skal 5-punktsbelte alltid brukes og justeres nøye.

Oppmerksomhet: Setet er ikke egnet for barn under 9 måneder.



Trinn 16:

Det gjennomsiktige dekselet er laget for å beskytte barna mot regn og støv. Vanligvis er regntrekket rullet opp. Hvis du trenger det, trekker du det gjennomsiktige dekselet ned og fester plastkrokene med løkken på forsiden av kalesjen.



Trinn 12:

Sykkel: Fjern mutteren og skiven fra venstre ende av akselen. Bruk en skiftenøkkel til å feste koblingen (A) til bakhjulets aksel. Stram deretter mutteren til det dreiemomentet som sykkelprodusenten anbefaler.

Trinn 13:

Skyv koblingsrøret (B) over koblingen (A) og fest det med sjekkellen. Fest deretter sikkerhetsstroppen rundt sykkelrammen og hekk klipsen tilbake.

(til) (stangen).

MERK! Kontroller nøye at sikkerhetsbeltet ikke kan komme mellom de bevegelige delene på sykkelen. Om nødvendig, vikle det rundt rammen flere ganger.



Trinn 15:

Den avtakbare solskjermen er plassert i baklommen sammen med tilhengeren. Når den skal brukes, tar du den bare ut av lommen og fester den på begge sider som vist på bildet.

I tillegg har både kalesjen og solskjermen borrelås sydd på forskjellige steder for å justere solskjermområdet, slik at brukerne kan justere det etter behov.



Trinn 17:

Før du bruker tilhengeren, må du sette sikkerhetsflagget gjennom stoffhylsen på venstre side av karosseriet. Dette er svært viktig, fordi tilhengeren lett kan overses i trafikken.

Montering av joggesett



Trinn 18:

Monter fjærbolten på tilhengeren som vist på bildet ovenfor. (skru gjengen inn til halv posisjon)



Trinn 19:

Sett joggehjulets forgaffel inn i det sekskantede monteringshullet foran og skyv den fremover. Gaffelen låses automatisk. Stram deretter fjærbolten.


Advarsel: Sørg alltid for at joggehjulet er helt låst!

Sammenlegging av tilhengeren



Trinn 20:

Når du bretter sammen tilhengeren, må du først fjerne sikkerhetsflagget. Brett deretter styret i horisontal posisjon og åpne bakruteavdekkingen.

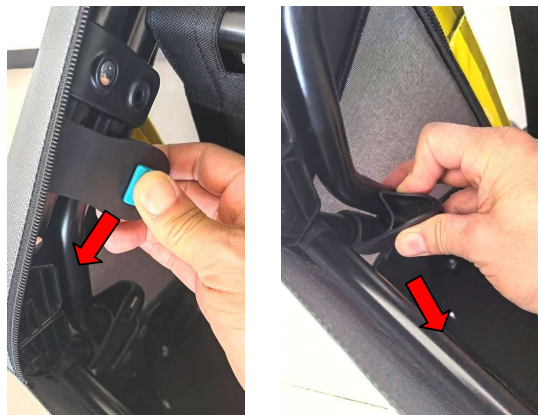

Trinn 21:

Skyv den blå knappen bakover for å løsne låsemekanismen. Åpne deretter plastklipsene (4 stk.).



Trinn 22:

Skyv det horisontale bakre røret fremover.




Trinn 23:

Trykk på toppen av begge sider for å brette sammen tilhengeren.

Instruksjoner for bruk av sikkerhetsbeltet.

Trekk til parkeringsbremsen. Åpne frontdekselet/frontdekslene.
Løsne alle beltejusteringer.

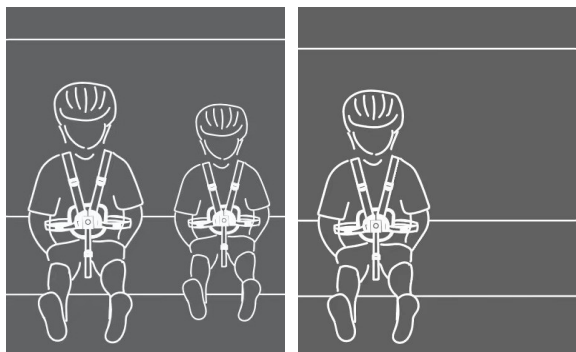

ADVARSEL!

Juster alltid skulderstroppene og skrittstroppen slik at de møtes på barnets nedre del av brystet. Justering av stropper og spenner nær barnets hals kan forårsake alvorlige skader.


ÉT BARN

1. Lås opp 5-punktsbelte fra sikkerhetslåsen. (se nedenfor)
2. Sett barnet i høyre sete.
3. Plasser skrittstroppen mellom barnets ben og juster den slik at stroppsløyfen er sentrert på barnets nedre del av brystet.
4. Fest høyre og venstre skulderbelte og skrittbelte. (Hoveddelen av 5-punktsbelte-spennen er alltid festet med skrittbelte).
5. Fest skulderbeltene og skrittbeltene og stram dem godt.

6. TO BARN

1. Lås opp 5-punktsbelte fra sikkerhetslåsen på begge sider.
2. Sett barna i tilhengeren.
3. Plasser skrittstroppen mellom barnets ben og juster den slik at stroppsløyfen er sentrert på barnets nedre del av brystet på begge sider.
4. Fest høyre og venstre skulderbelte og skrittbelte på begge sider (hoveddelen av 5-punktsbelte-spennene er alltid festet med skrittbelte).
5. Fest skulderbeltene og skrittbeltene og stram dem godt.

Instruksjoner for bruk av det andre låsespenet

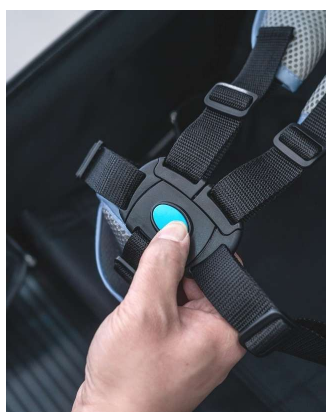

Trykk på knappen.



Trykk på knappen for å løsne spennen fra begge sider.



Trykk på knappen for å løsne spennen fra begge sider.

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Kontroller regelmessig at alle viktige komponenter, som trekkestangskobling, ramme, sikkerhetsbelter, belysningsutstyr, dekk og hjul, er i sikker stand. Kontroller også regelmessig at bolter er godt strammet.
2. Bruk alltid sikkerhetssystemet/selen så snart barnet kan sitte uten hjelp.
3. Før hver tur må du kontrollere at tilkoblet tilhenger ikke forstyrrer sykkelens bremses, pedaler eller styring.
4. Kontroller at barnevognskroppen eller setet er riktig festet før bruk.
5. Ikke installer en bilstol eller andre sitteanordninger som ikke er godkjent av produsenten inne i tilhengeren.
6. La aldri barn være uten tilsyn i eller rundt tilhengeren.
7. Ikke parkér tilhengeren i nærheten av grøfter eller farlige veier.
8. Minimumsalderen for passasjerer er 9 måneder, og maksimal høyde for passasjerer er 105 cm.
9. Trekkraftbelastning: Min. 0,1 kg, maks. 8,0 kg.
10. Fest aldri tilhengeren til en racersykkel eller terrengsykkel, og fest aldri tilhengeren til en elsykkel eller motorsykkel med en hastighet på over 24 km/t (ujevne veier, svinger: 8 km/t).
11. Føreren bør være en voksen person i god fysisk form. I tillegg bør føreren være ekstra oppmerksom når han eller hun kjører.
12. Barna i tilhengeren bør alltid bruke godkjent hjelm.
13. Ikke gjør noen endringer på tilhengeren.
14. Ikke legg noe ved siden av barna når de sitter i tilhengeren, da dette kan utgjøre en fare eller føre til skader.
15. Sørg for at alle låse-/parkeringsanordninger er aktivert og fungerer som de skal før bruk.
16. For å unngå skader må du sørge for at barnet holdes unna når du bretter ut og bretter sammen dette produktet.
17. For å unngå skader må du være svært forsiktig når du bretter sammen og bretter ut dette produktet.
18. Ikke la barnet leke med dette produktet.
19. Tilhengeren skal alltid være tildekket og lukket under kjøring for å hindre at smuss kommer inn.
20. Når du bruker den som barnevogn, er den ikke egnet for løping eller skøyting.
21. Parkeringsbremsen må alltid være aktivert når barn settes inn og tas ut.
22. Vær oppmerksom på at tilhengeren kan påvirke sykkelens bremselengde negativt når den er koblet til.
23. Enhver last festet til håndtaket og/eller på sidene av kjøretøyet vil påvirke kjøretøyets stabilitet og medføre alvorlig fare.
24. Tilbehør som ikke er godkjent av produsenten, skal ikke brukes.
25. Kontroller dekktrykket under montering og før hver tur (maksimalt dekktrykk er 43 psi). Inspiser regelmessig og hold rent.
26. Hold deg unna ild eller varmekilder når barn sitter i tilhengeren.
27. Ikke la barnas kropp, klær, skollisser eller leker komme i kontakt med bevegelige deler.
28. En sykkel med tilhenger krever en bred svingradius. Ikke sving skarpt.

VIKTIG



max 22 kg

EN1888-2:2018+A1:2022

LES BRUKSANVISNINGEN FØR DU BRUKER TILHENDEREN

Manglende overholdelse av produsentens instruksjoner kan føre til alvorlig personskade eller død for passasjerer/føreren.

Modellnummer: Tjörn Duo Produsert for:

Nordbutiker AB

Testet i henhold til standard EN15918:2011+A2:2017 og EN1888-2:2018+A1:2022